

# Sikagard®-703 W

## Упаковка



Канистры 2 литра,  
5 литров

## Способ применения:

- основание должно быть **сухим или матово-влажным**
- температура окружающей среды и самого продукта должна составлять от **+5°C до +30°C**
- цементные основания (бетоны, штукатурки) должны иметь возраст не менее **7 дней**
- основание должно быть чистым без мхов, плесени и микроорганизмов (применить Sikagard-715W), а также без пыли и слабосвязанных с основанием частиц



Наносить в один слой  
равномерно  
сверху вниз  
без потёков



Несколько часов  
(в зависимости от  
условий)  
оберегать от дождя



Свойства защиты от  
воды понижаются, если  
основание густо покрыто  
трещинами

## Расход

### Камень и кирпич

1 литр = 5 – 6м<sup>2</sup>

1м<sup>2</sup> = 0,20 – 0,17 литра

### Штукатурки и бетоны

1 литр = 2 – 3м<sup>2</sup>

1м<sup>2</sup> = 0,5 – 0,33 литра

Помните о предварительном удалении плесени, мхов  
и микроорганизмов при помощи:

## Sikagard® -715 W

Водорастворимый  
готовый к применению  
препарат для удаления плесени,  
мхов и микроорганизмов



## Sika к Вашим услугам

### Sika в мире



Sika присутствует в более чем 64 странах  
и насчитывает более 8500 сотрудников

### Дистрибьютор:



### ООО Сика Украина


Украина, 03022, г.Киев  
ул. О. Трутенко, 10, 3-й этаж  
тел.: 044 492 94 19  
факс: 044 492 94 18  
info@sika.ua

[www.sika.ua](http://www.sika.ua)



## Sikagard®-703 W

# Невидимая защита стен и фасадов от воды и осадков





# Sikagard®-703 W




Водорастворимый, однокомпонентный, бесцветный импрегнант на основе силикона с высокой проникающей способностью. Улучшает внешний вид и долговечность покрываемых поверхностей.



## Свойства:



Sikagard® -703W существенно ограничивает проникновение в основание атмосферных осадков и загрязнений.

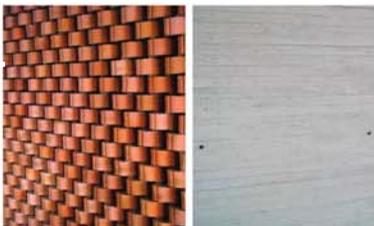

Sikagard® -703W невидимый и не изменяет внешнего вида покрываемых поверхностей!



Sikagard® -703W повышает стойкость к грязи, пыли и саже, а также уменьшает развитие плесени, мхов и микроорганизмов.



Sikagard® -703W позволяет стене «дышать»



## Преимущества:

Может применяться на новых и существующих зданиях.



Идеален также для защиты элементов малой архитектуры.



Может применяться на различные основания:

- кирпич
- клинкер
- бетон
- камень



Прост в нанесении при помощи:

- распылителя
- валика
- щётки



**Всего один слой!**



Может быть покрыт многими видами красок.

